



## TradeTip 3 - FineFinish

| Anwendung                                           | Düsenmarkierung | Bohrung Inch (mm) | Spritzwinkel | Strahlbreite <sup>1</sup> | Bestellnummer | Pistolenfilter |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel <sup>2</sup> | 208             | 0,008 (0,20)      | 20°          | 120                       | 0554 208      | ■              |
|                                                     | 308             | 0,008 (0,20)      | 30°          | 150                       | 0554 308      | ■              |
|                                                     | 408             | 0,008 (0,20)      | 40°          | 190                       | 0554 408      | ■              |
| Kunstharzlacke, PVC-Lacke                           | 210             | 0,010 (0,25)      | 20°          | 120                       | 0554 210      | ■              |
|                                                     | 310             | 0,010 (0,25)      | 30°          | 150                       | 0554 310      | ■              |
|                                                     | 410             | 0,010 (0,25)      | 40°          | 190                       | 0554 410      | ■              |
|                                                     | 510             | 0,010 (0,25)      | 50°          | 225                       | 0554 510      | ■              |
| Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller                 | 212             | 0,012 (0,30)      | 20°          | 120                       | 0554 212      | ■              |
|                                                     | 312             | 0,012 (0,30)      | 30°          | 150                       | 0554 312      | ■              |
|                                                     | 412             | 0,012 (0,30)      | 40°          | 190                       | 0554 412      | ■              |
|                                                     | 512             | 0,012 (0,30)      | 50°          | 225                       | 0554 512      | ■              |
| Füller, Rostschutzfarben                            | 214             | 0,014 (0,36)      | 20°          | 120                       | 0554 214      | ■              |
|                                                     | 314             | 0,014 (0,36)      | 30°          | 150                       | 0554 314      | ■              |
|                                                     | 414             | 0,014 (0,36)      | 40°          | 190                       | 0554 414      | ■              |
|                                                     | 514             | 0,014 (0,36)      | 50°          | 225                       | 0554 514      | ■              |

Der **Düsenwinkel** legt die Breite des Spritzbildes fest, hier z.B. Winkel 50°:

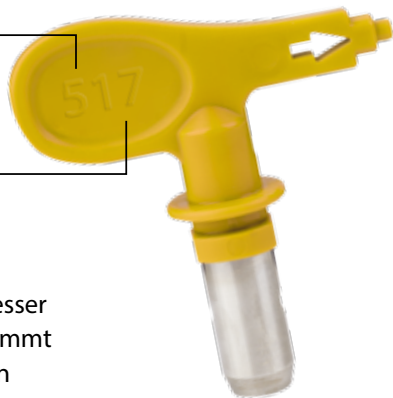

Der Bohrungsdurchmesser (hier: 0,017 inch), bestimmt das Durchflussvolumen und somit die Menge der aufzutragenden Farbe.

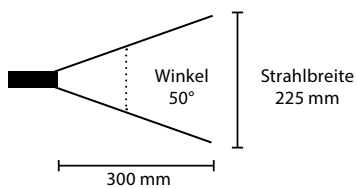

Der ideale Abstand zum Objekt beträgt ca. 30 cm.

- Filter 180 Maschen extra fein
- Filter 100 Maschen fein
- Filter 50 Maschen mittel
- Filter 30 Maschen grob

<sup>1</sup>Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.

<sup>2</sup> wasserverdünnsbar und lösemittelhaltig

# WAGNER

## TradeTip 3

Langlebige Düsentechologie der nächsten Generation



# TradeTip 3

| Anwendung                                   | Düsenmarkierung | Bohrung Inch (mm) | Spritzwinkel | Strahlbreite¹ | Bestellnummer | Pistolenfilter |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel²     | 107             | 0,007 (0,18)      | 10°          | 100           | 0553 107      | ■              |
|                                             | 207             | 0,007 (0,18)      | 20°          | 120           | 0553 207      | ■              |
|                                             | 307             | 0,007 (0,18)      | 30°          | 150           | 0553 307      | ■              |
|                                             | 407             | 0,007 (0,18)      | 40°          | 190           | 0553 407      | ■              |
|                                             | 109             | 0,009 (0,23)      | 10°          | 100           | 0553 109      | ■              |
|                                             | 209             | 0,009 (0,23)      | 20°          | 120           | 0553 209      | ■              |
|                                             | 309             | 0,009 (0,23)      | 30°          | 150           | 0553 309      | ■              |
|                                             | 409             | 0,009 (0,23)      | 40°          | 190           | 0553 409      | ■              |
|                                             | 509             | 0,009 (0,23)      | 50°          | 225           | 0553 509      | ■              |
|                                             | 609             | 0,009 (0,23)      | 60°          | 270           | 0553 609      | ■              |
| Kunstharzlacke, PVC-Lacke                   | 111             | 0,011 (0,28)      | 10°          | 100           | 0553 111      | ■              |
|                                             | 211             | 0,011 (0,28)      | 20°          | 120           | 0553 211      | ■              |
|                                             | 311             | 0,011 (0,28)      | 30°          | 150           | 0553 311      | ■              |
|                                             | 411             | 0,011 (0,28)      | 40°          | 190           | 0553 411      | ■              |
|                                             | 511             | 0,011 (0,28)      | 50°          | 225           | 0553 511      | ■              |
|                                             | 611             | 0,011 (0,28)      | 60°          | 270           | 0553 611      | ■              |
| Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller         | 113             | 0,013 (0,33)      | 10°          | 100           | 0553 113      | ■              |
|                                             | 213             | 0,013 (0,33)      | 20°          | 120           | 0553 213      | ■              |
|                                             | 313             | 0,013 (0,33)      | 30°          | 150           | 0553 313      | ■              |
|                                             | 413             | 0,013 (0,33)      | 40°          | 190           | 0553 413      | ■              |
|                                             | 513             | 0,013 (0,33)      | 50°          | 225           | 0553 513      | ■              |
|                                             | 613             | 0,013 (0,33)      | 60°          | 270           | 0553 613      | ■              |
|                                             | 813             | 0,013 (0,33)      | 80°          | 330           | 0553 813      | ■              |
| Füller, Rostschutzfarben                    | 115             | 0,015 (0,38)      | 10°          | 100           | 0553 115      | ■              |
|                                             | 215             | 0,015 (0,38)      | 20°          | 120           | 0553 215      | ■              |
|                                             | 315             | 0,015 (0,38)      | 30°          | 150           | 0553 315      | ■              |
|                                             | 415             | 0,015 (0,38)      | 40°          | 190           | 0553 415      | ■              |
|                                             | 515             | 0,015 (0,38)      | 50°          | 225           | 0553 515      | ■              |
|                                             | 615             | 0,015 (0,38)      | 60°          | 270           | 0553 615      | ■              |
|                                             | 715             | 0,015 (0,38)      | 70°          | 300           | 0553 715      | ■              |
|                                             | 815             | 0,015 (0,38)      | 80°          | 330           | 0553 815      | ■              |
| Rostschutzfarben, Latexfarben, Dispersionen | 117             | 0,017 (0,43)      | 10°          | 100           | 0553 117      | ■              |
|                                             | 217             | 0,017 (0,43)      | 20°          | 120           | 0553 217      | ■              |
|                                             | 317             | 0,017 (0,43)      | 30°          | 150           | 0553 317      | ■              |
|                                             | 417             | 0,017 (0,43)      | 40°          | 190           | 0553 417      | ■              |
|                                             | 517             | 0,017 (0,43)      | 50°          | 225           | 0553 517      | ■              |
|                                             | 617             | 0,017 (0,43)      | 60°          | 270           | 0553 617      | ■              |
|                                             | 717             | 0,017 (0,43)      | 70°          | 300           | 0553 717      | ■              |
|                                             | 817             | 0,017 (0,43)      | 80°          | 330           | 0553 817      | ■              |
| Rostschutzfarben, Latexfarben, Dispersionen | 219             | 0,019 (0,48)      | 20°          | 120           | 0553 219      | □              |
|                                             | 319             | 0,019 (0,48)      | 30°          | 150           | 0553 319      | □              |
|                                             | 419             | 0,019 (0,48)      | 40°          | 190           | 0553 419      | □              |
|                                             | 519             | 0,019 (0,48)      | 50°          | 225           | 0553 519      | □              |
|                                             | 619             | 0,019 (0,48)      | 60°          | 270           | 0553 619      | □              |
|                                             | 719             | 0,019 (0,48)      | 70°          | 300           | 0553 719      | □              |
|                                             | 819             | 0,019 (0,48)      | 80°          | 330           | 0553 819      | □              |
|                                             | 919             | 0,019 (0,48)      | 90°          | 385           | 0553 919      | □              |
|                                             | Flammschutz     | 221               | 0,021 (0,53) | 20°           | 120           | 0553 221       |
| 321                                         |                 | 0,021 (0,53)      | 30°          | 150           | 0553 321      | □              |
| 421                                         |                 | 0,021 (0,53)      | 40°          | 190           | 0553 421      | □              |
| 521                                         |                 | 0,021 (0,53)      | 50°          | 225           | 0553 521      | □              |
| 621                                         |                 | 0,021 (0,53)      | 60°          | 270           | 0553 621      | □              |
| 721                                         |                 | 0,021 (0,53)      | 70°          | 300           | 0553 721      | □              |
| 821                                         |                 | 0,021 (0,53)      | 80°          | 330           | 0553 821      | □              |
| Dachbeschichtungen                          |                 | 223               | 0,023 (0,58) | 20°           | 120           | 0553 223       |
|                                             | 323             | 0,023 (0,58)      | 30°          | 150           | 0553 323      | □              |
|                                             | 423             | 0,023 (0,58)      | 40°          | 190           | 0553 423      | □              |
|                                             | 523             | 0,023 (0,58)      | 50°          | 225           | 0553 523      | □              |
|                                             | 623             | 0,023 (0,58)      | 60°          | 270           | 0553 623      | □              |
|                                             | 723             | 0,023 (0,58)      | 70°          | 300           | 0553 723      | □              |
|                                             | 823             | 0,023 (0,58)      | 80°          | 330           | 0553 823      | □              |

| Anwendung                                                | Düsenmarkierung          | Bohrung Inch (mm) | Spritzwinkel | Strahlbreite¹ | Bestellnummer | Pistolenfilter |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel | 225                      | 0,025 (0,64)      | 20°          | 120           | 0553 225      | □              |
|                                                          | 325                      | 0,025 (0,64)      | 30°          | 150           | 0553 325      | □              |
|                                                          | 425                      | 0,025 (0,64)      | 40°          | 190           | 0553 425      | □              |
|                                                          | 525                      | 0,025 (0,64)      | 50°          | 225           | 0553 525      | □              |
|                                                          | 625                      | 0,025 (0,64)      | 60°          | 270           | 0553 625      | □              |
|                                                          | 725                      | 0,025 (0,64)      | 70°          | 300           | 0553 725      | □              |
|                                                          | 825                      | 0,025 (0,64)      | 80°          | 330           | 0553 825      | □              |
|                                                          | 227                      | 0,027 (0,69)      | 20°          | 120           | 0553 227      | □              |
|                                                          | 327                      | 0,027 (0,69)      | 30°          | 150           | 0553 327      | □              |
|                                                          | 427                      | 0,027 (0,69)      | 40°          | 190           | 0553 427      | □              |
|                                                          | 527                      | 0,027 (0,69)      | 50°          | 225           | 0553 527      | □              |
|                                                          | 627                      | 0,027 (0,69)      | 60°          | 270           | 0553 627      | □              |
|                                                          | 827                      | 0,027 (0,69)      | 80°          | 330           | 0553 827      | □              |
|                                                          | 229                      | 0,029 (0,75)      | 20°          | 120           | 0553 229      | □              |
|                                                          | 329                      | 0,029 (0,75)      | 30°          | 150           | 0553 329      | □              |
|                                                          | 429                      | 0,029 (0,75)      | 40°          | 190           | 0553 429      | □              |
|                                                          | 529                      | 0,029 (0,75)      | 50°          | 225           | 0553 529      | □              |
|                                                          | 629                      | 0,029 (0,75)      | 60°          | 270           | 0553 629      | □              |
|                                                          | 231                      | 0,031 (0,79)      | 20°          | 120           | 0553 231      | □              |
|                                                          | 331                      | 0,031 (0,79)      | 30°          | 150           | 0553 331      | □              |
|                                                          | 431                      | 0,031 (0,79)      | 40°          | 190           | 0553 431      | □              |
|                                                          | 531                      | 0,031 (0,79)      | 50°          | 225           | 0553 531      | □              |
|                                                          | 631                      | 0,031 (0,79)      | 60°          | 270           | 0553 631      | □              |
|                                                          | 731                      | 0,031 (0,79)      | 70°          | 300           | 0553 731      | □              |
|                                                          | 831                      | 0,031 (0,79)      | 80°          | 330           | 0553 831      | □              |
| Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel | 233                      | 0,033 (0,84)      | 20°          | 120           | 0553 233      | □              |
|                                                          | 333                      | 0,033 (0,84)      | 30°          | 150           | 0553 333      | □              |
|                                                          | 433                      | 0,033 (0,84)      | 40°          | 190           | 0553 433      | □              |
|                                                          | 533                      | 0,033 (0,84)      | 50°          | 225           | 0553 533      | □              |
|                                                          | 633                      | 0,033 (0,84)      | 60°          | 270           | 0553 633      | □              |
|                                                          | 235                      | 0,035 (0,90)      | 20°          | 120           | 0553 235      | □              |
|                                                          | 335                      | 0,035 (0,90)      | 30°          | 150           | 0553 335      | □              |
|                                                          | 435                      | 0,035 (0,90)      | 40°          | 190           | 0553 435      | □              |
|                                                          | 535                      | 0,035 (0,90)      | 50°          | 225           | 0553 535      | □              |
|                                                          | 635                      | 0,035 (0,90)      | 60°          | 270           | 0553 635      | □              |
|                                                          | 735                      | 0,035 (0,90)      | 70°          | 300           | 0553 735      | □              |
|                                                          | 439                      | 0,039 (0,99)      | 40°          | 190           | 0553 439      | □              |
|                                                          | 539                      | 0,039 (0,99)      | 50°          | 225           | 0553 539      | □              |
|                                                          | 639                      | 0,039 (0,99)      | 60°          | 270           | 0553 639      | □              |
|                                                          | Heavy-Duty-Applikationen | 243               | 0,043 (1,10) | 20°           | 120           | 0553 243       |
| 443                                                      |                          | 0,043 (1,10)      | 40°          | 190           | 0553 443      | ■              |
| 543                                                      |                          | 0,043 (1,10)      | 50°          | 225           | 0553 543      | ■              |
| 643                                                      |                          | 0,043 (1,10)      | 60°          | 270           | 0553 643      | ■              |
| 445                                                      |                          | 0,045 (1,14)      | 40°          | 190           | 0553 445      | ■              |
| 545                                                      |                          | 0,045 (1,14)      | 50°          | 225           | 0553 545      | ■              |
| 645                                                      |                          | 0,045 (1,14)      | 60°          | 270           | 0553 645      | ■              |
| 451                                                      |                          | 0,051 (1,29)      | 40°          | 190           | 0553 451      | ■              |
| 551                                                      |                          | 0,051 (1,30)      | 50°          | 225           | 0553 551      | ■              |
| 651                                                      |                          | 0,051 (1,30)      | 60°          | 270           | 0553 651      | ■              |
| 252                                                      |                          | 0,052 (1,32)      | 20°          | 120           | 0553 252      | ■              |
| 455                                                      |                          | 0,055 (1,40)      | 40°          | 190           | 0553 455      | ■              |
| 555                                                      |                          | 0,055 (1,40)      | 50°          | 225           | 0553 555      | ■              |
| 655                                                      |                          | 0,055 (1,40)      | 60°          | 270           | 0553 655      | ■              |
| 261                                                      |                          | 0,061 (1,55)      | 20°          | 120           | 0553 261      | ■              |
| 461                                                      |                          | 0,061 (1,55)      | 40°          | 190           | 0553 461      | ■              |
| 561                                                      |                          | 0,061 (1,55)      | 50°          | 225           | 0553 561      | ■              |
| 661                                                      |                          | 0,061 (1,55)      | 60°          | 270           | 0553 661      | ■              |
| 263                                                      |                          | 0,063 (1,60)      | 20°          | 120           | 0553 263      | ■              |
| 463                                                      |                          | 0,063 (1,60)      | 40°          | 190           | 0553 463      | ■              |
| 565                                                      | 0,065 (1,65)             | 50°               | 225          | 0553 565      | ■             |                |
| 665                                                      | 0,065 (1,65)             | 60°               | 270          | 0553 665      | ■             |                |
| 267                                                      | 0,067 (1,70)             | 20°               | 120          | 0553 267      | ■             |                |
| 467                                                      | 0,067 (1,70)             | 40°               | 190          | 0553 467      | ■             |                |

## TradeTip 3 Düsen – Optimierte Düsenteknologie

**1 Gratis im Set:** Immer inklusive Pistolenfilter und Doppeldichtung. So müssen Sie nie mehr prüfen welcher Pistolenfilter zur Düse passt, sondern haben immer gleich ein perfekt aufeinander abgestimmtes Set zur Hand. So unkompliziert geht's nur bei uns. Mehr für Ihr Geld, einzigartig im Markt!



**2 Extra langlebig:** Perfekionierte Verschleißeigenschaften mit neuartiger Düsenbohrung und Hartmetalllegierung. So verschleißt die Düse langsamer und gleichmäßiger. Ein konstanter Spritzwinkel bleibt länger erhalten und Sie haben mehr von Ihrem Geld!

**3 Optimierte Ergonomie:** Größere Grifffläche zur Drehung der Düse sowie bessere Lesbarkeit der Düsengröße.

### Und außerdem

- Erhältlich in vielen verschiedenen Düsengrößen: Perfekte Anpassung an Objekt und Material
- Einfache Reinigung: Düse drehen und spülen
- Passend für alle gängigen Airless-Düsenhalter. Perfekt abgestimmt auf TradeTip 3 Düsenhalter (siehe Zubehör)
- Max. Druck: 34,5 MPa / 345 bar / 5000 PSI

### Zwei Düsentypen zur Wahl



#### TradeTip 3

Die optimierte Standard Düse von WAGNER. Breites Einsatzspektrum: Verarbeitet Grundierungen, Dispersionen, Flamm- & Korrosionsschutz u. v. m.



#### TradeTip 3 Fine-Finish

Top-Lackierdüse mit optimierten Eigenschaften der dritten Generation. Mit doppeltem Spezialkern für feinste Tröpfchenbildung und besonders hochwertige Oberflächen auch in niedrigen Druckbereichen.



## Zubehör

### TradeTip 3 Düsenhalter

- Der extra breite Winkel **vermeidet Farbablagerungen** am Halter
- Speziell entwickelte Vertiefungen an der Innenseite (Golfballtechnologie) verbessern die Strömungseigenschaften und sorgen für ein **perfektes Spritzbild**
- Kompakt: Ermöglicht **schnellen Düsenwechsel** und ist **einfach** an die Pistole anzubringen
- Einfacher Wechsel zwischen den beiden Spritzebenen (vertikal und horizontal)

**F-Gewinde 11/16" · Art.-Nr. 0289 391**

**G-Gewinde 7/8" · Art.-Nr. 0289 390**

**OPTIMIERT**



### Pistolenfilter – vermeiden Düsenstopfer

- Kein Material ist ganz perfekt: Unsere Filter lassen es aber so aussehen
- Optimale Sprühergebnisse erzielen Sie nur mit passendem Pistolenfilter
- Passend für jedes Einsatzgebiet: In verschiedenen Maschenweiten erhältlich
- Hochstabil: Aus rostfreiem Stahl und mit plasmaverschweißten Nahtstellen - immer in Form auch bei mechanischer Belastung

**Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein · Art.-Nr. 0034 383**

**Einsteckfilter gelb; 100 MA; 0,14 mm MW; fein · Art.-Nr. 0043 235**

**Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel · Art.-Nr. 0034 377**

**Einsteckfilter grün; 30 MA; 0,56 mm MW; grob · Art.-Nr. 0089 323**

**INKLUSIVE**  
im Düsenset



### TradeTip Doppeldichtung

Die Doppeldichtung lässt sich dank Klick-Verbindung einfach in den TradeTip Düsenhalter einstecken. Sie ist für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Materialien geeignet. Leichtes Wechseln und Einsetzen der Doppeldichtung durch integriertes Werkzeug.

**Art.-Nr. 0556 037**

**INKLUSIVE**  
im Düsenset



### TipClean – fachgerechte und schnelle Reinigung

TipClean ermöglicht überall und jederzeit eine berührungsfreie Reinigung Ihrer Düsen. Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im Fahrzeug – einfach Deckel öffnen, Düsen in den Behälter geben, verschließen und auf den Kopf stellen. Schon durch kurzes Anstoßen wird die Düsenreinigung gestartet. Der Behälter dient nicht nur der Reinigung, sondern gleichzeitig auch der praktischen Aufbewahrung der Düsen.

**Art.-Nr. 0097 108**



# Kessner®

## Profispritztechnik



Michael Kessner

Beratung, Verkauf und Service

Zum Peckenkamp 13  
49328 Melle  
Germany

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Telefon  | +49 (0)5226 984576                                                         |
| Telefax  | +49 (0)5226 984579                                                         |
| Mobil    | +49 (0)160 2229990                                                         |
| E-Mail   | <a href="mailto:mail@profispritztechnik.de">mail@profispritztechnik.de</a> |
| Internet | <a href="http://www.profispritztechnik.de">www.profispritztechnik.de</a>   |